

自動車整備機器

カタログ

88HOUSE

カーリフト

car lifts



タイヤチェンジャー

tire changers



ホイールバランサー

wheel balancers



エアコンプレッサー

air compressors



サブタンク / オプションパーツ

air sub tanks / option parts



SKTOKI
SEIKOUTOKI co.,LTD

ITO

ハチハチハウスのブランドであるSKTOKI(エスケートーキ)やITO(アイティーオー)の商品は、有名メーカーへ直接発注する事で、品質の高い商品をリーズナブルにお届けすることができます。特に商品改良は、直接工場を通して行っているため、迅速に行うことが可能です。

3Dアライメントテスター DEN-8N

使いやすさ優先の最先端スペック！
3D アライメントテスターの決定版



- ✓ 640万画素カメラ
- ✓ 小型ターゲット
- ✓ ホイール固定式クランプ
- ✓ 移動式キャビネット
- ✓ フル HD32 インチモニター


無駄な機能を省き必要な機能は全て装備した、3D アライメントテスターの決定版です！プロが長く使える様に「高品質なカメラ」から「最新のプログラム」「小型ターゲット」等、使いやすさにこだわった仕様になっています。タイヤ、カスタムのプロショップから、開業したてのショップまで、納得の装備でご用意しましたお得な 3D アライメントテスターです。

■ 高級 640 万画素の高精細カメラ

心臓部であるカメラは国際的にも有名なブランドカメラを採用した 640 万ピクセルの精度を誇り、信頼性の高い測定を行う事ができます。

■ 自動追跡

ターゲットボードの高さに応じて自動的にカメラが追跡してくれます。

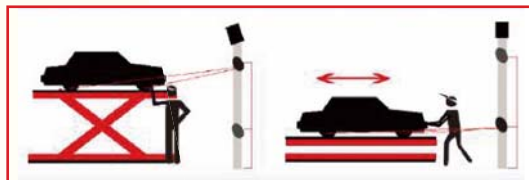

■ 省スペース小型ターゲット

小さく取り回しの良い 125×145mm のターゲットは車幅周りのスペースを大きく確保する事ができます。また表面は特殊技術を施した耐油耐水ボードを使用しています。




ターゲット、クランプは全てキャビネットに収納できます。

プリンターもキャビネットに収納されています。パソコンは信頼性の高いブランド品を用意しました。日本語対応。



■ 直ぐに使用できます

納品後のキャリブレーションは必要ありません。



3D アライメントテスター	価 格	配送料目安表
SKTOKI DEN-8N	3,030,000 円 (税込 3,333,000 円)	チャーター貸切

■ ターニングプレート

5トンの負荷を掛けたテストに合格しているターニングプレートです。材質はマグネシウム合金でできている非常に高品質です。



■ 場所を取らない一体型移動式キャビネット

移動式のキャビネットを採用しているため図のように2つ以上のリフトで使用する事もできます。



■ 視認性の高いフル HD32 インチモニターを採用

遠くからでも確認ができる視認性の高いフル HD32 インチモニターを採用しました。ワイドビジョンなので作業効率を大幅に上げる事ができます。



■ 精度の高いホイール固定式 3 点クランプ

13 ~ 26 インチのリムに固定する3点クランプは精度の高い測定を行う事ができます。また2本のタイヤ固定アームも標準で付属されています。



■ ステアリングホイールフィクサー

使いやすいデザインのステアリングホイールフィクサーを採用



国内 14 ブランド、国外 253 ブランド
78,300 以上の車種に対応

(2023 年 12 月末現在)

● 操作画面サンプル

グラフィカルな画面は直感的で操作し易く、作業を効率良くこなす事ができます。測定結果をプリントアウトしてデータとして保存したりお客様にお渡しすることもできるので大変便利です。

■ 日本語対応ソフト

ソフトは日本語に対応しています。



● 構成品

カメラビーム ASSY	×1	ブレーキデプレッサー	×1
コラム ASSY	×1	ステアリングホイールフィクサー	×1
一体型移動式キャビネット	×1	ホイールストッパー	×2
フル HD32 インチモニター	×1	ターニングプレート	×2
PC (DELL/Windows10)	×1	ターニングプレートラバーパッド	×2
カラーインクジェットプリンター	×1	ターゲット付ホイールクランプ	×4

オプションパーツ ホイールアダプター



■ 場所を選ばない

プラットフォームの高さに誤差があったとしても5mm 以内であれば大丈夫です。



測定内容

1. ステアリングホイールの位置合わせ	2. ボディ測定	3. 車両リフト測定	4. エンジンブラケットの調整	5. トーインロックアップ測定
6. トーイン曲率測定	7. シングルホイール測定	8. 高さレベルの検査	9. 軸偏位測定	10. ホイール偏差測定
11. ゼロトーインキャンバー測定	12. 軸距離測定	13. スクラブ半径測定	14. ホイール距離測定	

スペック

製品名	SKTOKI 3D アライメントテスター
型番	DEN-8N
カメラ	6.4M ピクセル自動追跡 (640万画素)
モニター	フル HD32 インチ液晶モニター
PC	DELL コンピューター (Windows10)

プリンター	カラーインクジェットプリンター
梱包	4 梱包、総重量 390Kg (正味重量 340Kg4 つの合板ケースにて梱包)
クランプ	直径 13-26 インチのリムに対応
電源	AC100V 50/60Hz

カーリフト

8回曲げ加工による曲がりや捻じれなどの変形や揺れに強い高強度の柱を採用。耐久性に優れたリーズナブルな2柱リフトです。使い勝手の良いリフトは通常タイプと床を平らに使える門型の2種類を用意しました。ショップには必需品です。安全装置付き。フロント、リア側、共に3段アーム。



使いやすいロック解除



伸びる3段アーム



使いやすい強固なデザイン

SKTOKI 2柱リフト 3.5t SQ35TPW 3500Kg



最大使用能力 3500kg
全高が高い車も安心



丈夫な機構

製品スペック

最大使用能力	3500kg	最低高	100 mm
揚 程	1820 mm	電 源	単相 200V 50/60Hz
揚 速	約 50 秒	動 力	油圧
本体寸法	全高 2860 mm / 全幅 3506 mm / 内幅 2880 mm (アームの台座部の内幅: 2647 mm / アーム折り畳み時の内幅: 2416 mm)		
パッケージ寸法	W2880 mm × D470 mm × H740 mm		

2 柱リフト	価 格	配送料目安表
SKTOKI SQ35TPW 3500Kg	1,030,000 円 (税込 1,133,000 円)	チャーター 800Kg

- ・アンカーを打つためコンクリートの厚さが 150mm 以上必要となります。
- ・本製品は自動車整備士、2 輪自動車整備士または整備に関わる一般的な知識を有する方を前提に作られています。
- ・極端に車高が低い車両には使用できない場合があります。
- ・屋外設置、洗車、雨天時の使用はできません。
- ・本製品はお客様による組み立てが必要です。

SKTOKI 門型 2 柱リフト 4t SQ40CTP 4000Kg



最大使用能力 4000kg
平らなフロアのまま使える

オプション品

追加補強バー

地震など、もしもの時の補強に。

2 柱リフト / 門型 2 柱リフト	価 格	配送料目安表
追加補強バー	60,000 円 (税込 66,000 円)	50Kg

2 柱リフト SQ35TPW
に取り付け可能



レバーで両側のロックを解除



製品スペック

最大使用能力	4000kg	最低高	100 mm
揚 程	1820 mm	電 源	単相 200V 50/60Hz
揚 速	約 50 秒	動 力	油圧
本体寸法	全高 4000 mm / 全幅 3518 mm / 内幅 2888 mm (アームの台座部の内幅: 2647 mm / アーム折り畳み時の内幅: 2416 mm)		
パッケージ寸法	W2880 mm × D470 mm × H740 mm		

門型 2 柱リフト	価 格	配送料目安表
SKTOKI SQ40CTP 4000Kg	1,150,000 円 (税込 1,265,000 円)	チャーター 800Kg



SKTOKI 油圧式シザーリフト 3.2t 320HS



最大使用能力 3200kg



付属のオプションをセットする事で簡単に移動



シザーリフト使用上のご注意

屋内で使用してください。

作動油は別途用意していただき 32 番を使用してください。



地上からジャッキアップポイントまでの高さは 3t 積載時で 280mm(320HC)、230mm(OLS-30D) 以上が必要です。
本製品はお客様による組み立てが必要です。



丈夫な油圧シリンダー設計



平らに固定できる便利なフラップ



製品スペック

最大使用能力	3200kg	最低高	120 mm	発送重量	650Kg
最大上昇能力	1000 mm	動力	油圧 (ロック機構はエアを使用)		
上昇時間	三相 200V 約 30 秒	100V 約 65 秒			
電 源	単相 100V 50/60Hz	三相 200V 50/60Hz			
本体寸法	全長 1920 mm / 全高 120 mm / 全幅 2164 mm (内幅 860 mm)				
プラットフォーム寸法	長さ 1420 mm × 幅 520 mm				
パッケージ寸法	1960 mm × 1620 mm × 230 mm (プラットフォーム部) 360 mm × 310 mm × 1310 mm (ポンプ部)				

油圧式シザーリフト 3.2t	価 格	配送料目安表
SKTOKI 320HS 3200Kg	1,150,000 円 (税込 1,265,000 円)	700Kg



SKTOKI 油圧式シザーリフト 3.0t OLS-30D



最大使用能力 3000kg



付属のオプションをセットする事で簡単に移動

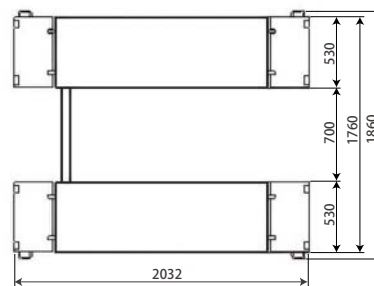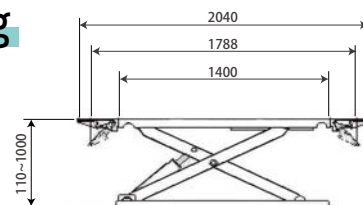

リミットスイッチ機構で上下最高点まで達すると自動でモーターをオフにします。また下降時には警報が鳴り注意を促してくれます。

製品スペック

最大使用能力	3000kg	最低高	110 mm	発送重量	650Kg
最大上昇能力	1000 mm	動 力	油圧 (ロック機構は電気をを使用)		
上昇時間	単相 200V 約 35 秒	100V 約 50 秒			
電 源	単相 100V 50/60Hz	単相 200V 50/60Hz			
本体寸法	全長 1760 mm / 全高 110 mm / 全幅 1860 mm (内幅 700 mm)				
プラットフォーム寸法	長さ 1400 mm ~ 2004 mm × 幅 520 mm				
パッケージ寸法	1810 mm × 1550 mm × 220 mm (プラットフォーム部) 1170 mm × 460 mm × 560 mm (ポンプ部)				

油圧式シザーリフト 3.0t	価 格	配送料目安表
OLS-30D 3000Kg	970,000 円 (税込 1,067,000 円)	700Kg



ロック解除は電気制御で行う為
コンプレッサー不要




油圧ホースはワンタッチのカプラー式!
外す事で移動や収納を楽に行えます。

SKTOKI 油圧式シザーリフト 2.7t OLS-27E



最大使用能力 2700kg

アーム式のジャッキアップポイント受台
なので、柔軟な位置調整ができ多彩な
車に対応可能です。

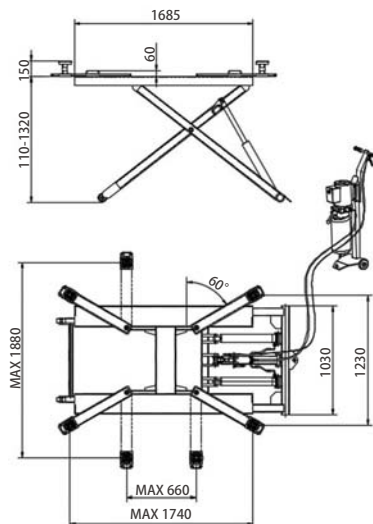

独立ポンプユニット
で移動も可能

製品スペック

最大使用能力	2700kg	最低高	110 mm
最大上昇能力	1200 mm	動力	油圧 (定格油圧 18MPa)
電 源	単相 200V 50/60Hz	重量	451Kg
上昇時間	約 30 秒		
本体寸法	プラットフォーム幅 1030mm / プラットフォーム長 1685mm ※アーム部を除く		
パッケージ寸法	2300 mm×1075 mm×255 mm (プラットフォーム部) 1220 mm×460 mm×575 mm (ポンプ部)		

油圧式シザーリフト 2.7t	価 格	配送料目安表
SKTOKI OLS-27E 2700Kg	860,000 円 (税込 946,000 円)	チャーター 1000Kg

ハチハチハウスの取り組み

お客様にお渡しするリフトは3トンのオモリを載せて常に検査を行っています。
お客様に安心してお使いいただける取り組みを、弊社では常に行っています。



リフト設置料金について

各種リフトの設置については別途お見積りいたします
ので弊社までご相談ください。

タイプ	基本工賃 (税込)
2 柱リフト	66,000 円
門型 2 柱リフト	88,000 円



上記の金額は基本工賃となります。設置位置、床面積等
状態によって追加料金がかかります。お見積りを依頼する
際に、設置場所の写真と周囲の状況が分かる写真をいた
だきますのでよろしくお願いします。

お引き取りのみ

お引き取りの場合、倉庫間移動の横持ち料が発生いたします。ご了承ください。

製 品	料金 (税込)
2 柱、門型 2 柱リフト、シザーリフト、899HC、896HC、588HC	11,000 円
887VHC、887HC サポートアーム付き、885HC サポートアーム付き、897HC	7,700 円
887HC、885HC、806HC	5,500 円
910HBS、RA1、ボックスタイプコンプレッサー	3,300 円
サポートアーム、タイヤリフト	2,200 円

== Tire Changers ==

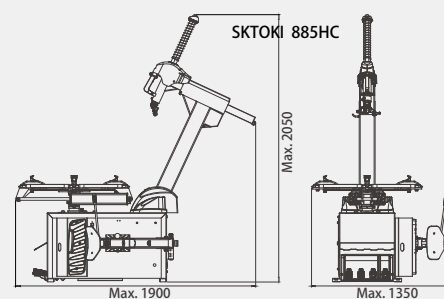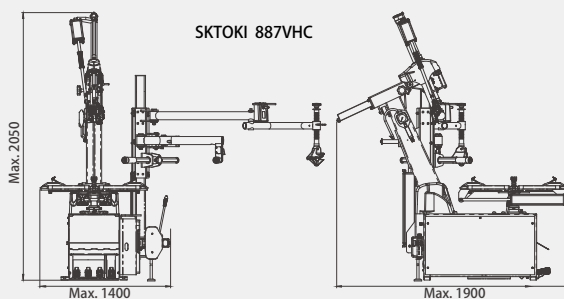

SKTOKI

レバーレスタイヤチェンジャー

887VHC



外固定 11 ～ 24 インチ対応

自動でビードを起こすことができるレバーレス仕様です。力を使わずに取り付けに集中することができ、丁寧な作業が行えます。ビードへの確にフィットするツールは、特殊なタイヤや扁平タイヤも、驚くほど簡単に組むことができます。



確実にフィットするツール



使い勝手の良い操作部分



レバーレス部分



レバーレス専用のサポートアーム



力を使わずにビードを起こす



887VHC にはレバーレス専用のサポートアームが装着されます。専用パーツとすることで、力仕事を減らし作業を丁寧に行えます。




作業が楽な レバーレスタイプ



製品スペック

外固定	11 インチ ～ 24 インチ	使用空気圧	8 kg ～ 10kg
内固定	13 インチ ～ 26 インチ	作動音	70dB 以下
リム幅	3 インチ ～ 14 インチ	本体寸法	H2050mm × W1400mm × D1900mm
最大タイヤ外径	1100 mm	本体重量	285 kg
電源 / 出力	単相 100V 50Hz/60Hz / 1.1kw	三相 200V 50Hz/60Hz / 0.75kw	

タイヤチェンジャー	価 格	配送料目安表
SKTOKI 887VHC	1,930,000 円 (税込 2,123,000 円)	800Kg

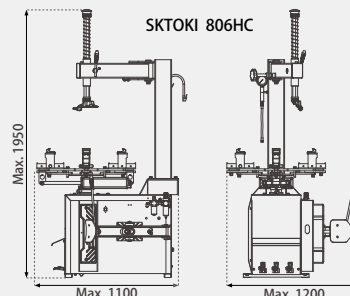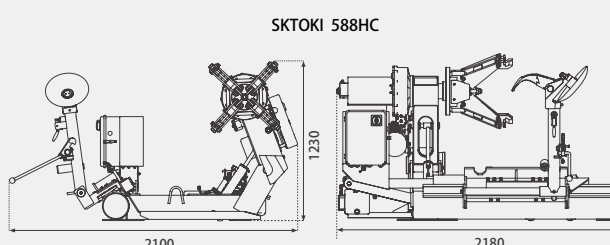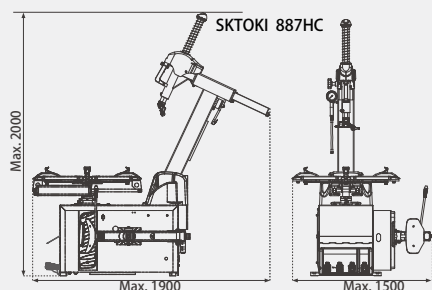

SKTOKI

タイヤチェンジャー

885HC

外固定 10 ～ 20 インチ対応

SKTOKI 販売台数No1 で丈夫なボディーが魅力の 885HC は、毎日使うことを考えてデザインされたスタイルです。一般のサイズであれば、ほぼカバーする事が出来、また別売のアタッチメントを使用することでバイクにも対応します。近年増えている個人ユーザーにもお勧めの機種です！



チャック用シリンダー



プロユースに耐える丈夫なチャック



一目で分かるペダル配置

軽自動車から

ミニバンまで

885HC

サポートアーム付き

扁平タイヤやランフラットタイヤ等はサポートアームを使用することで、作業時間を大幅に短縮することができます。専門ショップなら必ず必要になるお勧め装備です。



丈夫な可動部分



操作スイッチ



小物入れ



オリジナル形状のマウントヘッド

製品スペック

外固定	10 インチ ～ 20 インチ	作動音	70dB 以下
内固定	12 インチ ～ 24 インチ	本体寸法	H2050mm × W1350mm × D1900mm
リム幅	3 インチ ～ 12 インチ	本体重量	240 kg
最大タイヤ外径	1040 mm	サポートアーム	AL320 重量 90Kg
使用空気圧	8 kg ～ 10kg		
電源 / 出力	単相 100V 50Hz/60Hz / 1.1kw 三相 200V 50Hz/60Hz / 0.75kw		

タイヤチェンジャー	価 格	配送料目安表
SKTOKI 885HC	1,000,000 円 (税込 1,100,000 円)	400Kg
SKTOKI 885HC サポートアーム付き	1,420,000 円 (税込 1,562,000 円)	500Kg

SKTOKI

タイヤチェンジャー

887HC

外固定 11 ～ 24 インチ対応

輸入車専門店や解体業など、幅広いサイズに対応しなければならない業務に最適な機種です。使い勝手の良さや品質は 885HC 譲りで、アタッチメントを使用すればバイクにも対応します。また、設置サイズは 885HC とあまり変わらない為、一般店でも備えておきたい一台です。



ターンテーブル



一目で分かるペダル配置

24 インチまで対応

ほとんどの車両をカバー

887HC

サポートアーム付き

サポートアームを使用することで、扁平タイヤやランフラットタイヤを楽に装着することができます。24 インチクラスのタイヤを楽に組めるので、タイヤ販売店、輸入車専門店等であればサポートアーム付きをお勧めします。一緒に購入なら送料を安く抑えられます。



プロユースに耐える丈夫なチャック



エアゲージ



ビードブレイカー
(プラスチックを取ってください)



サポートアーム部分



丈夫な可動部分



小物入れ

製品スペック

外固定	11 インチ ～ 24 インチ	作動音	70dB 以下
内固定	13 インチ ～ 26 インチ	本体寸法	H2000mm × W1500mm × D1900mm
リム幅	3 インチ ～ 15 インチ	本体重量	260 kg
最大タイヤ外径	1030 mm	サポートアーム	AL320 重量 90Kg
使用空気圧	8 kg ～ 10kg		
電源 / 出力	単相 100V 50Hz/60Hz / 1.1kw 三相 200V 50Hz/60Hz / 0.75kw		

タイヤチェンジャー	価 格	配送料目安表
SKTOKI 887HC	1,100,000 円 (税込 1,210,000 円)	400Kg
SKTOKI 887HC サポートアーム付き	1,530,000 円 (税込 1,683,000 円)	500Kg

SKTOKI

ダブルサポートタイヤチェンジャー

897HC

外固定 14 ～ 26 インチ

内固定最大 28 インチ対応



ダブルサポートアームで 最大 26 インチ対応

受注生産



大径ホイールに最適なタイヤチェンジャーです。2つのプレスバーやディスクプレートを活用することで、難易度の高いタイヤの交換を素早く行え、作業への負担をより軽減します。ダブルサポートアームやタイヤ用エレベーターが備わっている為、力を使わないで丁寧な作業を行う事ができます。



丁寧な作業を実現するダブルサポート



使いやすさバツグン!!



最大内掛け 28 インチ対応のテーブル



便利なタイヤリフター

製品スペック

外固定	14 インチ ～ 26 インチ	使用空気圧	8 kg ～ 10kg
内固定	17 インチ ～ 28 インチ	作動音	70dB 以下
リム幅	4 インチ ～ 15 インチ	本体寸法	H2100mm×W2800mm×D2000 mm
最大タイヤ外径	1200 mm /47 インチ	本体重量	500kg
電 源	単相 100V 50Hz/60Hz / 0.75kw	三相 200V 50Hz/60Hz / 0.75kw	

タイヤチェンジャー	価 格	配送料目安表
SKTOKI 897HC	2,070,000 円 (税込 2,277,000 円)	800Kg

SKTOKI

バイク用タイヤチェンジャー

806HC

外固定 6 ～ 24 インチ対応



バイク用

バイク専用なら 806HC がお勧め。チャックはバイク専用につられ、6インチから24インチまでカバー！専用マウントヘッドなので、小径タイヤも余裕です。そして大きさはコンパクト！限られた場所でも省スペースで設置でき、様々な作業を行うカスタムバイクショップに最適です。



専用チャック



小径にも OK! マウントヘッド



省スペース設計



バイク専用のマウントヘッド



ビードブレーカー

製品スペック

外固定	6 インチ ～ 24 インチ	使用空気圧	8 kg ～ 10kg
リム幅	3 インチ ～ 12 インチ	作動音	70dB 以下
最大タイヤ外径	960 mm	本体寸法	H1950mm×W1200mm×D1100 mm
テーブル回転数	6.5rpm	本体重量	179 kg
電源 / 出力	単相 100V 50Hz/60Hz / 1.1kw	三相 200V 50Hz/60Hz / 0.75kw	

タイヤチェンジャー	価 格	配送料目安表
SKTOKI 806HC	660,000 円 (税込 726,000 円)	200Kg

SKTOKI

レバーレスタイヤチェンジャー

896HC

エア作動 センターロック式
13 ～ 30 インチ対応

受注生産



ホイールリフター



アシストアーム



使いやすいレバーレス高級機



エア駆動のセンターロックタイプ



直観的で使いやすいタイヤ
プレッシャーの操作パネル

エアで作動させます。タイヤをチェンジャーに固定し、ビードブレードからタイヤの脱着まで一連の作業を行うセンターロック式です。レバーレス機構で扁平タイヤ、大口径タイヤも作業者の負担を軽減してくれます。



製品スペック

センターロック式	13 インチ ～ 30 インチ	テーブル回転数	6.5 ～ 13rpm
リム幅	3 インチ ～ 14 インチ	作動音	70dB
最大タイヤ外径	1200 mm / 47 インチ	本体寸法	H1950mm × W1670mm × D2850mm
使用空気圧	8 kg ～ 10kg	重量	510 kg
電源 / 出力	三相 200V 50Hz/60Hz / 0.75kw		

タイヤチェンジャー	価 格	配送料目安表
SKTOKI 896HC	3,010,000 円 (税込 3,311,000 円)	チャーター 1000Kg

SKTOKI

レバーレスタイヤチェンジャー

899HC

油圧作動 センターロック式
10 ～ 30 インチ対応



全てを油圧で作動させる上位機種で、とてもパワフルです！タイヤをチェンジャーに固定してからビードブレード、タイヤの脱着まで一連の作業を行うセンターロック式です。作業者の負担も軽減され、30 インチホイールも熟練度に左右されることなく脱着できます。



取り外しヘッド



三段階に調整できる
センターロック方式



使いやすい操作パネルと
目の届かない箇所も確認
ができるモニターを装備



別売品のリバースアダプターを
使う事で裏組ホイールにも対応

製品スペック

センターロック式	10 インチ ～ 30 インチ	テーブル回転数	6.5 ～ 13rpm
リム幅	3 インチ ～ 13 インチ	作動音	70dB
最大タイヤ外径	1300 mm / 51 インチ	本体寸法	H1755mm × W2460mm × D1370 mm
使用空気圧	8 kg ～ 10kg	重量	585 kg
電源 / 出力	三相 200V 50Hz/60Hz / 1.5kw		

タイヤチェンジャー	価 格	配送料目安表
SKTOKI 899HC	3,020,000 円 (税込 3,322,000 円)	チャーター 1000Kg

SKTOKI

大型トラック用タイヤチェンジャー

588HC

外固定 14 ～ 26 インチ対応



自在に動かせるヘッド



自由に移動できる操作パネル



フックとビードブレイカーディスクを使用してタイヤの脱着を行います



特殊銅で作られたクランプでスリップの無い作業が可能です

安心の横置きタイプ



標準サイズのトラック用タイヤチェンジャーです。使い勝手の良い横置きタイプの588HCはヘッドを自在に動かす事によってタイヤを楽に装着することが出来ます。オプションを装着する事でアルミホイールも傷を付けずに装着する事ができます。

製品スペック

ホイールサイズ	14 インチ ～ 26 インチ	油圧モーター出力	1.5Kw
最大タイヤ外径	1500 mm	回転モーター出力	1.8Kw
最大タイヤ幅	760 mm	本体寸法	H1230 mm × W2180 mm × D2100 mm
作動油圧	150bar	本体重量	561 kg
電 源	三相 200V 50Hz/60Hz		

タイヤチェンジャー	価 格	配送料目安表
SKTOKI 588HC	1,090,000 円 (税込 1,199,000 円)	チャーター 1000Kg

SKTOKI

大型トラック用ホイールバランサー

46HB

8 ～ 28 インチ対応



リフターが標準で装備されている為、力を使う事無く大きなタイヤをセットする事が出来ます



操作性の良いパネルです。モードを切り替える事で乗用車にも対応。高級車の大径リムのバランス測定にも丁度良いサイズ感です。

トラック用の最大 28 インチまでのバランスを取る事の出来る大型バランサーです。大型用ですが省スペースの筐体でエントリーモデルのバランサーとの入れ替えも容易です。また乗用車モードを選ぶことで軽自動車から高級車の大型ホイールまで柔軟に測定する事が出来る万能マシンです。



LED、レーザーでウエイト位置をお知らせ

受注生産

自動入力ゲージ対応 最先端のセンサーを装備

乗用車とトラックの 2 種類のモード切替



製品スペック

測定リム径	8 インチ ～ 28 インチ	回転数	乗用車 = 120rpm トラック = 80rpm
測定リム幅	2 インチ ～ 20 インチ	バランス精度	乗用車 = 1g トラック = 10g
最大タイヤ外径	1200 mm	本体寸法	H1480 mm × W1100 mm × D1600 mm
電源 / 出力	単相 200V 50Hz/60Hz / 0.37Kw	本体重量	285 kg
平均バランス測定時間	乗用車 = 9 秒 トラック = 20 秒		

タイヤチェンジャー	価 格	配送料目安表
SKTOKI 46HB	1,870,000 円 (税込 2,057,000 円)	700Kg

SKTOKI ホイール balancer 910HBS 10 ～ 24 インチ対応



使いやすいシンプルな操作系



分かりやすいオリジナルパネル



フットブレーキがあるので、ウェイトの位置が決めやすく、作業効率を大幅に向上させる事ができます。



便利な入力用ゲージ付き



バイクのホイールも使用可能（オプション）

オプション品

ラージコーン

一部ハイエースなどの鉄ホイールに対応したい場合必要です。



製品スペック

測定リム径	10 インチ～ 24 インチ	作動音	69dB 以下
測定リム幅	1.5 インチ～ 20 インチ	本体寸法	H1050mm × W1250mm × D1050mm
最大タイヤ外径	1100mm/44 インチ	本体重量	130kg
平均バランス測定時間	約 7 秒 (20kg ホイール)		
電 源	単相 100V 50Hz/60Hz / 0.25kw	三相 200V 50Hz/60Hz / 0.25kw	

ホイール balancer	価 格	配送料目安表
SKTOKI 910HBS	340,000 円 (税込 374,000 円)	300Kg

TAMP ホイール balancer RA1 12 ～ 24 インチ対応



アメリカでシェア No1 整備機器メーカーへ供給を行っている、オリジナルブランド TAMP（タンブ）です。その普及機である RA1 は、必要な機能やオプションが全て揃っている為、購入して直ぐに使用できます。アメリカで培われたデザインは使いやすさをとことん追求している安心の一台です。



見やすいパネルと使い勝手の良いトレ



ウェイト貼りに便利なフットブレーキが標準装備 付属品を収納できるボックスとフック



使いやすいロックナット



標準で全て揃う付属品

製品スペック

測定リム径	12 インチ～ 24 インチ	平均回転速度	180rpm
測定リム幅	1.5 インチ～ 13 インチ	バランス精度	180rpm
最大タイヤ直径	800 mm	作動音	70dB 以下
最大ホイール重量	65kg	本体寸法	H1200 mm × W1300 mm × D1700 mm
平均バランス測定時間	約 8 秒	本体重量	102kg
電 源	単相 100V 50Hz/60Hz / 0.25kw	三相 200V 50Hz/60Hz / 0.25kw	

ホイール balancer	価 格	配送料目安表
TAMP RA1	420,000 円 (税込 462,000 円)	300Kg

SKTOKI ホイール balancer 67HB ～ 28 インチ対応



使いやすいパネルは
全ての情報を表示



使いやすいトレイは
人間工学に基づいて設計



ウェイト貼りに便利な
フットブレーキが標準装備



入力は自動、後は J 数を入れるだけ



LED、レーザーで
ウェイト位置をお知らせ



標準で全て揃う付属品

製品スペック

測定リム径	～ 28 インチ	回転数	140rpm
測定リム幅	1.5 インチ～ 20 インチ	作動音	69dB 以下
最大タイヤ外径	1118 mm	最大ホイール重量	70kg
平均バランス測定時間	約 7 秒(20kg ホイール)	本体重量	160kg
精 度	±1 g	本体寸法	H1450 mm × W1260 mm × D1750 mm
電 源	単相 100V 50Hz/60Hz / 0.095kw		

ホイール balancer	価 格	配送料目安表
SKTOKI 67HB	600,000 円 (税込 660,000 円)	300Kg

SKTOKI ホイール balancer 68HB ～ 28 インチ対応



使いやすいパネルは全ての情報を表示



数値入力の必要は無く全てセンサーが測定



LED、レーザーでウェイト位置をお知らせ



付属品を綺麗に収納できる
フック付き

製品スペック

測定リム径	～ 28 インチ	回転数	140rpm
測定リム幅	1.5 インチ～ 20 インチ	作動音	69dB 以下
最大タイヤ外径	1118 mm	最大ホイール重量	70kg
平均バランス測定時間	約 7 秒(20kg ホイール)	本体重量	160kg
精 度	±1 g	本体寸法	H1450 mm × W1260 mm × D1750 mm
電 源	単相 100V 50Hz/60Hz / 0.095kw		

ホイール balancer	価 格	配送料目安表
SKTOKI 68HB	700,000 円 (税込 770,000 円)	300Kg

SKTOKI ITO

ボックスコンプレッサー

10HP



ハイパワーのボックス型コンプレッサーです。大きなモーターを備えているので、全てにおいて余裕。ボックスが機械音を遮断するため、パワーが有るにもかかわらず、静かです。用途に合わせてパワーや気筒数をお選びください。

高圧コンプレッサー (1.25Mpa)

設定圧力1.25Mpaの高圧タイプもご用意しました。商品ごとに低・高圧の設定がありますので、お問い合わせください。

※高圧タイプを選ぶときは、ホースや設備の設定も確認してください。



操作パネル



2気筒タイプ



配電盤



アワメーター



モーター

チョイスポイント

スタッフ十数名で、チェンジャー、バルンサー、工作機械等、複数台有り、同時に稼働する場合や、繁忙期のタイヤショップに。全てに余裕を持たせたい作業現場にお勧め。



3気筒タイプ

10PH 200V	価 格	配送料目安表
ITO Z320 QW-0.90	740,000 円 (税込 814,000 円)	300Kg
ITO Z333 QW-0.80-1.25	800,000 円 (税込 880,000 円)	300Kg

SKTOKI ITO

ボックスコンプレッサー

4HP



チョイスポイント

チェンジャー、バルンサーを同時に稼働しないで使用する。

SKTOKI ITO

ボックスコンプレッサー

5.5HP



チョイスポイント

スタッフ 2 名弱。チェンジャー、バルンサーを同時に稼働して使用する。

チョイスポイント

スタッフ数名。チェンジャー、バルンサー、工作機械を同時に稼働して使用する。中規模整備工場にお勧めです。

SKTOKI ITO

ボックスコンプレッサー

7.5HP



4PH 200V	価 格	配送料目安表	5.5PH 200V	価 格	配送料目安表	7.5PH 200V	価 格	配送料目安表
ITO Z318 QW-0.36	430,000 円 (税込 473,000 円)	300Kg	ITO Z327 QV-0.48	520,000 円 (税込 572,000 円)	300Kg	ITO Z308 QW-0.67	620,000 円 (税込 682,000 円)	300Kg
ITO Z330 QW-0.80-1.25	470,000 円 (税込 517,000 円)	300Kg	ITO Z331 QV-0.40-1.25	560,000 円 (税込 616,000 円)	300Kg	ITO Z333 QW-0.60-1.25	670,000 円 (税込 737,000 円)	300Kg

製品スペック	ボックスコンプレッサー 4PH 200V		ボックスコンプレッサー 5.5PH 200V		ボックスコンプレッサー 7.5PH 200V		ボックスコンプレッサー 10PH 200V	
	低圧 (0.8Mpa) 仕様	高圧 (1.25Mpa) 仕様	低圧 (0.8Mpa) 仕様	高圧 (1.25Mpa) 仕様	低圧 (0.8Mpa) 仕様	高圧 (1.25Mpa) 仕様	低圧 (0.8Mpa) 仕様	高圧 (1.25Mpa) 仕様
注文品番	Z318	Z330	Z327	Z331	Z308	Z332	Z320	Z333
型 番	QW-0.36	QW-0.30-1.25	QV-0.48	QV-0.40-1.25	QW-0.67	QW-0.60-1.25	QW-0.90	QW-0.80-1.25
設定圧力	0.8Mpa	1.25Mpa	0.8Mpa	1.25Mpa	0.8Mpa	1.25Mpa	0.8Mpa	1.25Mpa
排出量	360 L/min	300 L/min	480 L/min	400 L/min	670L/min	600 L/min	900L/min	800 L/min
電 源	三相 200V 50Hz/60Hz		三相 200V 50Hz/60Hz		三相 200V 50Hz/60Hz		三相 200V 50Hz/60Hz	
モーターパワー	3000W (約 4 馬力)		4000W (約 5.5 馬力)		5500W (約 7.5 馬力)		7500W (約 10 馬力)	
ピストン	3 気筒		2 気筒		3 気筒		3 気筒	
吐出口径	3/4		3/4		3/4		3/4	
バルブタイプ	ボールバルブ		ボールバルブ		ボールバルブ		ボールバルブ	
本体寸法	約 850 mm × 760 mm × 1100 mm		約 850 mm × 760 mm × 1100 mm		約 950 mm × 760 mm × 1170 mm		約 950 mm × 760 mm × 1170 mm	
重 量	約 180kg		約 220kg		約 225kg		約 295kg	

※注意事項：必ずサブタンクを使用してください。

静音コンプレッサー

驚くほど静かなオイルレスコンプレッサーです。ハンドル付きで、移動はラクラク！用途に合わせて5種類をご用意しました。特に小型の550W12Lタイプはどなたでも片手で運ぶことができる優れたものです。



コンプレッサー 550ワット 12リットル

製品スペック

注文品番	Z321	型番	WB550-1A12-550W
設定圧力	0.8Mpa(低圧用)	タンク容量	12リッター
排出量	50L/min	電源	AC100V 50/60Hz 対応
排出口カバー形状	ワンタッチ 1/4 メスカブラー付	本体寸法	約 W500mm×D225mm×H520mm
モーターパワー	550W (0.75 馬力)	重量	約 16kg
モーター回転数	1380rpm	コード長	約 1.6m
騒音レベル	約 65db	その他	ドレン抜き弁

静音コンプレッサー 550ワット 12リットル	価 格	配送料目安表
ITO Z321 WB550-1A12-550W	60,000 円 (税込 66,000 円)	通常宅配便

※注意事項：サブタンクは使用しないでください。



持ち運びに便利なハンドル



コンプレッサー 750ワット 35リットル

製品スペック

注文品番	Z323	型番	WB750-1A35-750W
設定圧力	0.8Mpa(低圧用)	タンク容量	35リッター
排出量	70L/min	電源	AC100V 50/60Hz 対応
排出口カバー形状	ワンタッチ 1/4 メスカブラー付	本体寸法	約 W630mm×D370mm×H630mm
モーターパワー	750W (1 馬力)	重量	約 25kg
モーター回転数	1380rpm	コード長	約 1.6m
騒音レベル	約 66db	その他	ドレン抜き弁

静音コンプレッサー 750ワット 35リットル	価 格	配送料目安表
ITO Z323 WB750-1A35-750W	71,000 円 (税込 78,100 円)	60Kg

※注意事項：サブタンクは使用しないでください。



サイレンサー付きの静音モーター



コンプレッサー 1100ワット 50リットル

製品スペック

注文品番	Z324	型番	WB550-2A50-1100W
設定圧力	0.8Mpa(低圧用)	タンク容量	50リッター
排出量	100L/min	電源	AC100V 50/60Hz 対応
排出口カバー形状	ワンタッチ 1/4 メスカブラー付	本体寸法	約 W740mm×D370mm×H750mm
モーターパワー	1100W (1.5 馬力)	重量	約 47kg
モーター回転数	1380rpm	コード長	約 1.6m
騒音レベル	約 70db	その他	ドレン抜き弁

静音コンプレッサー 1100ワット 50リットル	価 格	配送料目安表
ITO Z324 WB550-2A50-1100W	120,000 円 (税込 132,100 円)	80Kg

※注意事項：サブタンクは使用しないでください。



操作しやすいスイッチ



コンプレッサー 1500ワット 70リットル

製品スペック

注文品番	Z325	型番	WB750-2A70-1500W
設定圧力	0.8Mpa(低圧用)	タンク容量	70リッター
排出量	140L/min	電源	AC100V 50/60Hz 対応
排出口カバー形状	ワンタッチ 1/4 メスカブラー付	本体寸法	約 W990mm×D370mm×H750mm
モーターパワー	1500W (約 2 馬力)	重量	約 52kg
モーター回転数	1380rpm	コード長	約 1.6m
騒音レベル	約 72db	その他	ドレン抜き弁

静音コンプレッサー 1500ワット 70リットル	価 格	配送料目安表
ITO Z323 WB750-2A70-1500W	140,000 円 (税込 154,100 円)	100Kg

※注意事項：サブタンクは使用しないでください。



クワッドモーター 8気筒



コンプレッサー 6000ワット 200リットル

ハイパワーのクワッドモーター 8気筒。満タンまで僅か4分です。モーターのオン/オフで4段階に調節可。用途によってパワーを使い分ける事ができます。

製品スペック

注文品番	Z514	型番	ITO-S6000
電源	三相 200V 50Hz / 60Hz 対応	騒音レベル	約 69db
モーターパワー	6000W 18A (1500W×4)	タンク容量	200リッター
設定圧力	0.8Mpa(低圧用)	本体寸法	約 W1520mm×D450mm×H910mm
エア接続口	レバー式ボールバルブ：オス 1/4	重量	約 150kg
モーター回転数	1400rpm	その他	ドレン抜き弁
排出量	400L/min(0.8MPa 時) 1200L/min(0MPa 時)		

静音コンプレッサー 6000ワット 200リットル	価 格	配送料目安表
ITO Z514 ITO-S6000	620,000 円 (税込 682,000 円)	200Kg

※注意事項：サブタンクは使用しないでください。



操作しやすいスイッチ



移動に便利なキャスター付

SKTOKI ITO

エアーサブタンク 100L/130L/200L

置きタイプのコンプレッサー用予備タンクです。
リーズナブルで車両塗装・車両整備はもちろん、
限られたスペースでも設置できます。



エアーサブタンク 100L	価 格	配送料目安表
ITO Z339 ITO-S100L	120,000 円 (税込 132,000 円)	1*

エアーサブタンク 130L	価 格	配送料目安表
ITO Z340 ITO-S130L	140,000 円 (税込 154,000 円)	1*

エアーサブタンク 200L	価 格	配送料目安表
ITO Z344 ITO-S200L	160,000 円 (税込 176,000 円)	1*

1* : 全国一律 12,000 円 (沖縄、離島を除く)

製品スペック	エアーサブタンク 100 リットル	エアーサブタンク 130 リットル	エアーサブタンク 200 リットル
注文品番	Z342	Z343	Z344
型 番	ITO-S100L	ITO-S130L	ITO-S200L
タンク容量	約 100L	約 130L	約 200L
耐圧力	1.25Mpa(低圧, 高圧併用)	1.25Mpa(低圧, 高圧併用)	1.25Mpa(低圧, 高圧併用)
材質	鉄	鉄	鉄
本体寸法	約 H970 mm × ø410 mm	約 H970 mm × ø450 mm	高さ約 1050 mm × ø510 mm
空気出入り口	本体から 70 mm 突出	本体から 70 mm 突出	本体から 70 mm 突出
取っ手	本体より 50 mm 出	本体より 50 mm 出	本体より 60 mm 出
足高さ	約 150 mm	約 150 mm	約 150 mm
重 量	約 45kg	約 54kg	約 75kg
仕上げ	塗装仕上げ	塗装仕上げ	塗装仕上げ
エアーカプラーサイズ	1/4 (プラグ内径 7.5 mm)	1/4 (プラグ内径 7.5 mm)	1/4 (プラグ内径 7.5 mm)
その他	底部ドレン抜き弁 / 三本足固定	底部ドレン抜き弁 / 三本足固定	底部ドレン抜き弁 / 三本足固定
梱包サイズ※	H990 mm × D500 mm × W500 mm	H990 mm × D560 mm × W550 mm	H1080 mm × D610 mm × W600 mm

※梱包材はダンボール



圧力メーター
エアーチャック



安全弁

※注意事項：
ITO 静音コンプレッサーには使用しないでください。

タイヤ交換用 50mm径ラバーリング

ゴム径を50mm まで太くした、タイヤ交換用のラバーリングです。40 インチ以上の大径タイヤでも空気を入れるだけで簡単にタイヤをホイールにくむ事ができます。ランフラットタイヤ、引っ張りタイヤ、扁平タイヤなど 37mm しか用意の無かった世界に新たな歴史が誕生します！



ゴム径 45mm の特大ラバーリングの登場



引っ張りタイヤもカンタン装着！



(左)50mm 径ラバーリング (右) 通常 35mm

種 類	品 番	内 径	ゴム径	価 格
13 ~ 14 インチ用	T378	310mm	50.±5mm	7,000 円 (税込 7,700 円)
16 ~ 17 インチ用	T372	390mm	50.±5mm	11,000 円 (税込 12,100 円)
18 ~ 19 インチ用	T373	430mm	50.±5mm	12,000 円 (税込 13,200 円)
20 ~ 21 インチ用	T374	470mm	50.±5mm	13,000 円 (税込 14,300 円)

汎用レーザーレベル(ウェイト墨だし器)

ウェイトの貼り付け位置をレーザーで教えてくれる、レーザーレベルです。
一度使用すると、必ず同じ位置に貼り付ける事ができます。
マグネットで固定して使用します。



スチールプレート



プラスチック部分にもスチールプレートで固定する事ができます。



汎用レーザーレベル	価 格	配送料目安表
L632	11,000 円 (税込 12,100 円)	通常宅配便

タイヤリフト SKTOKI 69HC [885HC,887HC,87VHC用]

作業を軽減し、効率を上げたい専門店に最適な機器です。
径の大きい輸入ホイールも丁寧な作業が行えるので、
安心の装備です。



製品スペック

注文品番	T363	最高位	745mm
型 番	SKTOKI 69HC	最大積載重量	80kg
梱包サイズ	650mm×850mm×700mm	本体重量	35kg
使用空気圧	0.8MPa ~ 1.0MPa	総重量	43kg

タイヤリフト	価 格	配送料目安表
SKTOKI 69HC	170,000 円 (税込 187,000 円)	100Kg

サポートアーム AL320 [885HC,887HC用]

扁平タイヤ、ランフラットタイヤを組む時、装着しやすさを体感できるアイテムです。
一般タイヤでもサポートアームを使用すれば、工数を大幅に削減する事ができます。



サポートアーム (885,887 用)	価 格	配送料目安表
AL320	450,000 円 (税込 495,000 円)	100Kg

補修パーツ




(806, 885, 887 用)

補修パーツ	マウントヘッドプロテクター A (5 個入り)
価 格	3,000 円 (税込 3,300 円)



(885, 887 用)

補修パーツ	マウントヘッドプロテクター B (5 個入り)
価 格	10,600 円 (税込 11,660 円)



(887VHC 用)

補修パーツ	マウントヘッドプロテクター C (5 個入り)
価 格	8,000 円 (税込 8,800 円)



(885, 887 用)

補修パーツ	マウントヘッドスライダー A (5 個入り)
価 格	2,600 円 (税込 2,860 円)



(887VHC 用)

補修パーツ	マウントヘッドスライダー B (5 個入り)
価 格	8,000 円 (税込 8,800 円)



(旧 885, 887HC 用)

補修パーツ	チャックプロテクター A (4 個入り)
価 格	8,346 円 (税込 9,180 円)



(新 885HC 用)

補修パーツ	チャックプロテクター B (4 個入り)
価 格	7,182 円 (税込 7,900 円)



(新 887HC 用)

補修パーツ	チャックプロテクター C (4 個入り)
価 格	6,100 円 (税込 6,710 円)



(885, 887, 806 用)

補修パーツ	バイク用マウントヘッドプロテクター (5 個入り)
価 格	5,500 円 (税込 6,050 円)



(806, 887 バイクアダプター用)

補修パーツ	バイク用チャックプロテクター (4 個セット)
価 格	7,600 円 (税込 8,360 円)

オプションパーツ



(885, 897 用)

オプションパーツ	バイク用アダプター
価 格	80,000 円 (税込 88,000 円)



(新 885 用)

オプションパーツ	バイク用アダプター
価 格	70,000 円 (税込 77,000 円)




(887 用)

オプションパーツ	バイク用アダプター
価 格	50,000 円 (税込 55,000 円)



オプションパーツ	ビードヘルパー
価 格	3,437 円 (税込 3,780 円)



(588 用)

オプションパーツ	アルミホイール用アタッチメント
価 格	80,000 円 (税込 88,000 円)



リバースホイールを
固定するときに使用

(899HC 用)

オプションパーツ	リバースアダプター
価 格	100,000 円 (税込 110,000 円)



(806, 885, 887, 897 用)

オプションパーツ	マウントヘッド
価 格	10,637 円 (税込 11,700 円)



(806, 885, 887, 897 用)

オプションパーツ	バイク用マウントヘッド
価 格	10,637 円 (税込 11,700 円)



オプションパーツ	プラスチックタイヤレバー
価 格	1,500 円 (税込 1,650 円)



(588 用)

オプションパーツ	i ビードローラー
価 格	90,000 円 (税込 99,000 円)



オプションパーツ	バイク用ホルダー (内径 36mm)
価 格	80,000 円 (税込 88,000 円)



オプションパーツ	ラージコーン (内径 36mm)
価 格	40,000 円 (税込 44,000 円)

オプションパーツ	バイク用ホルダー (内径 40mm)
価 格	90,000 円 (税込 99,000 円)

オプションパーツ	ラージコーン (内径 40mm)
価 格	55,000 円 (税込 60,500 円)

配送料目安表

- ・配送料金の目安となります。正確な送料は、ダイレクトショップページをご確認いただくか、お問い合わせください。
- ・法人様以外は直送ができません。個人様は配送業者の営業所に止置きになります。
- ・荷降ろしの際、フォークリフトが必要となりますので、ご用意ください。また、荷降ろしが出来なかった場合は、別途費用がかかりますのでご了承ください。

- ・リフト等、大型商品配送の場合、配送車両が入れない場所への配送はできません。
- ・大型商品の為、繁忙期、年末年始、長い休日が続く時は価格の変動があります。
- ・大型商品の為、土、日、祝日の配送はできません。
- ・大型商品の為、着日指定ができません。
- ・引き取りも可能ですが、倉庫間の移動費用が別途かかります。

(配送料目安は税込み金額)

		50kg	60kg	80kg	100kg	200kg	300kg	400kg	500kg	600kg	700kg	800kg	900kg	1000kg	チャーター			
															500kg	800kg	1000kg	貸切
北海道	北海道	6,000	6,930	9,242	13,000	19,000	29,000	35,000	48,000	55,000	66,000	70,000	81,000	84,000	253,000	253,000	253,000	253,000
	青森県 秋田県 岩手県	5,000	4,510	5,830	10,000	15,000	22,000	27,000	36,000	42,000	49,000	52,000	59,000	62,000	36,000	57,000	62,000	143,000
北東北	宮城県 山形県 福島県	4,000	3,850	4,840	9,000	12,000	17,000	21,000	29,000	34,000	39,000	41,000	46,000	48,000	29,000	46,000	48,000	88,000
	茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 神奈川県 東京都	4,000	2,530	3,080	7,000	10,000	13,000	16,000	22,000	26,000	29,000	31,000	34,000	35,000	22,000	36,000	35,000	55,000
甲信越	新潟県 長野県 山梨県	4,000	3,970	3,520	8,000	18,607	15,000	19,000	26,000	30,000	35,000	36,000	41,000	42,000	26,000	42,000	42,000	77,000
	静岡県 愛知県 三重県 岐阜県	5,000	4,070	5,280	10,000	14,000	20,000	25,000	33,000	39,000	45,000	48,000	54,000	57,000	31,000	50,000	53,000	99,000
北陸	富山県 石川県 福井県	4,000	3,850	4,840	9,000	13,000	19,000	23,000	31,000	37,000	43,000	45,000	51,000	53,000	33,000	53,000	57,000	77,000
	大阪府 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県 兵庫県	6,000	4,290	5,390	10,000	14,000	21,000	26,000	35,000	40,000	47,000	49,000	56,000	58,000	35,000	55,000	58,000	104,500
中国	岡山県 広島県 山口県 鳥取県 島根県	5,000	5,830	7,700	11,000	17,000	26,000	31,000	43,000	49,000	58,000	61,000	71,000	85,000	43,000	67,000	85,000	165,000
	香川県 徳島県 愛媛県 高知県	6,000	5,390	7,150	12,000	17,000	25,000	31,000	42,000	48,000	57,000	60,000	69,000	72,000	42,000	65,000	72,000	165,000
四国	福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県	6,000	7,260	9,790	13,000	20,000	31,000	37,000	50,000	57,000	69,000	73,000	84,000	88,000	50,000	128,000	88,000	231,000
	沖縄本島	16,000	不可	不可	23,000	30,000	40,000	47,000	60,000	67,000	79,000	82,000	94,000	98,000	配送不可	187,000	配送不可	配送不可

要運賃見積



株式会社ハチハチハウス

〒352-0017 埼玉県新座市菅沢 2-10-12 TEL: 048-480-4086 / FAX: 048-489-1889

2025年版