

タイヤチェンジャー ホイールバランサー

SKTOKI タイヤチェンジャー D-550

フルレバーレス
大型タイヤの脱着を素早く

製品スペック

適用サイズ	センターロック式	モーター出力	0.7-0.9kw Two-speed
リム幅	13 ~ 26 インチ	空気圧	0.8-1.0Mpa
最大タイヤ外径	1200 mm	梱包サイズ	1800×1100×1980mm
最大タイヤ幅	15 インチ	本体重量	433kg
回転速度	7-14rpm	電源	三相 200V : 50Hz-60Hz / 3PH

タイヤチェンジャー	価 格
D-550	2,320,000 円 (税込 2,552,000 円)




追従機能付きシャベルホイール



垂直リフティングコラム

200V
低騒音・高効率・高品質
デュアルスピードモーター使用
(200Vサーボモーター使用)

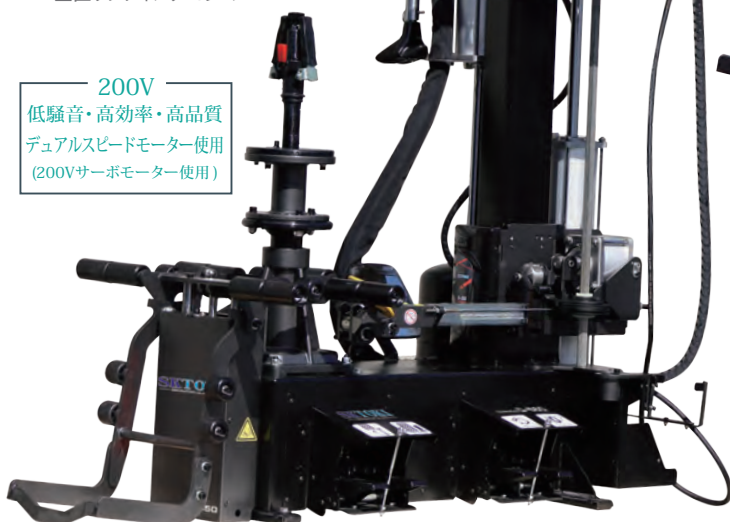


SKTOKI タイヤチェンジャー T-418Z

フルレバーレス
高級ホイールに安心感



スピンドル周り

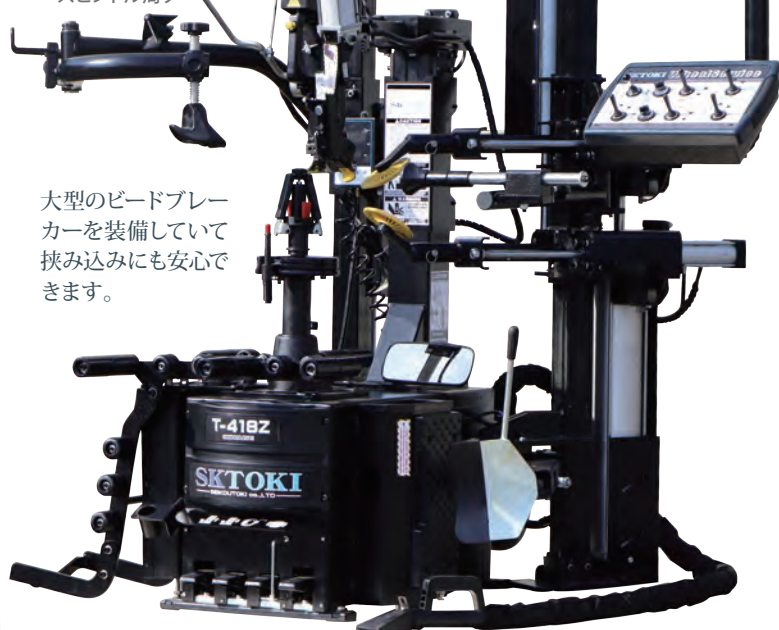

大型のビードブレーカーを装備していて挟み込みにも安心できます。



フットコントロールシステム

業界初の一体型垂直リフティングにより時間、労力、スペースを節約し、高い強度を実現しました。アシスタントハンドを左右に採用しており、あらゆる作業に合わせて調整できます。

製品スペック

適用サイズ	センターロック式/リム径:9~22インチ	回転速度	6.8-13rpm
リム幅	13 ~ 26 インチ	空気圧	0.8-1.0Mpa
最大タイヤ外径	1050 mm	モーター出力	0.7-0.9kw Two-speed
最大タイヤ幅	13 インチ	梱包サイズ	1500×1400×2170mm
モーター	三相 200V : 50Hz-60Hz / 3PH	本体重量	440kg

タイヤチェンジャー	価 格
T-418Z	2,340,000 円 (税込 2,574,000 円)

SKTOKI タイヤチェンジャー TM6R

TM6Rは人間工学に基づいて設計されています。合理的なシステムとタイヤローリング機構は作業時間の短縮と力仕事を大幅に軽減します。挟み込み防止の大型ビードブレーカーは扁平率の高いタイヤにも適用します。



使いやすいビードブレーカー



タイヤローリング装備付き



製品スペック	
適用サイズ	12~26インチ(外固定/内固定)
リム幅	3~15インチ
最大タイヤ外径	1050mm
回転速度	6.8-13.6rpm
作業寸法	1300×1800×2200mm
モーター出力	0.7-0.9kw Two-speed
空気圧	0.8-1.0Mpa
棚包サイズ	1300×1150×1900mm
本体重量	410kg
電源	三相 200V : 50Hz-60Hz / 3PH

タイヤチェンジャー	価格
TM6R	1,320,000 円 (税込 1,452,000 円)

軽自動車から
ミニバンまで対応

SKTOKI タイヤチェンジャー T11M

縦型のトラック用タイヤチェンジャーは狭い場所でも効率よく作業することができます。またシンプルな機構は作業の効率を高めるだけでなく危険の回避にも貢献しています。




作業しやすいダブルハンドル



4 段階機構付きの油圧クランプ



タイヤに応じて角度調整可能なヘッド

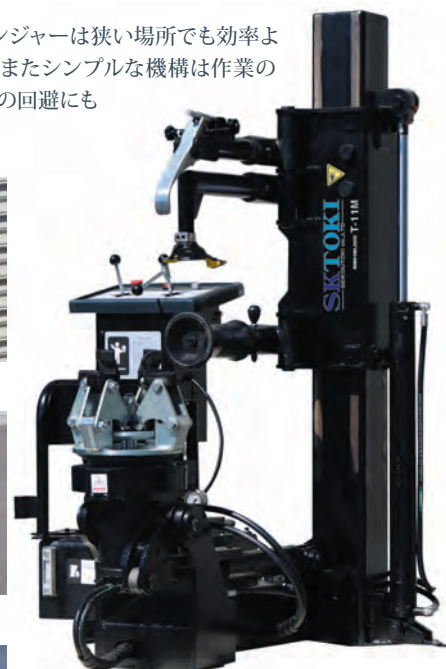

製品スペック	
適用サイズ	15(16), 17.5(18), 19.5(20), 22.5(24)
最大タイヤ外径	1200mm
最大タイヤ幅	450mm
回転速度	8~9rpm
モーター出力	3.0kw
空気圧	0.8-1.0Mpa
操作音	<79db
本体重量	575kg
棚包サイズ	1410×1160×1810mm
電源	三相 200V : 50Hz-60Hz / 3PH

タイヤチェンジャー	価格
T11-M	1,800,000 円 (税込 1,980,000 円)

トラック用チェンジャー
省スペース縦型タイプ

SKTOKI タイヤチェンジャー D-553B




ホイール位置監視カメラ

ホイールの位置が監視できるカメラを搭載することで安心して作業を行えます。絶対に傷をつけられない高級外車のホイールに最適なチェンジャーです。大きなビードブレーカーやUSB充電器は更に安心な作業を約束します。



計測機器も充電出来るUSBポート付属

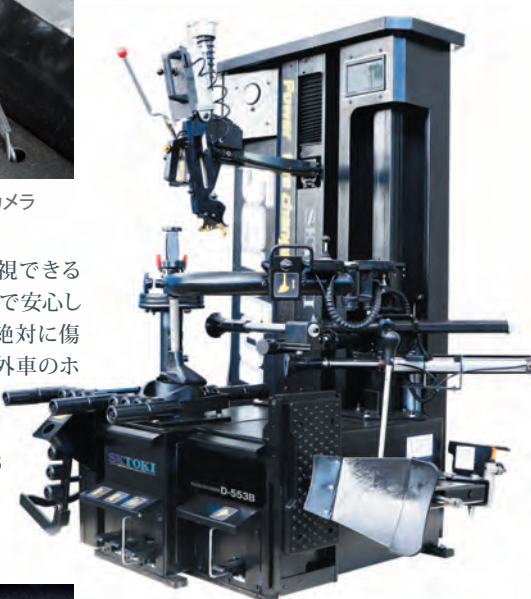

製品スペック	
適用サイズ	12~28インチ(アウトタークランプ)
リム幅	13~30インチ(インナーサポート)
最大タイヤ外径	1000mm
最大タイヤ幅	13インチ
回転速度	7/14rpm
作業寸法	1600×1800×2100mm
本体重量	343Kg
電源	三相 200V : 50Hz-60Hz / 3PH
空気圧	0.8-1.0Mpa
モーター出力	0.8-1.1kw Two-speed
操作音	<70db

タイヤチェンジャー	価格
D-553B	2,870,000 円 (税込 3,157,000 円)

フルレバーレス
ハイエンドマシン

SKTOKI タイヤチェンジャー TA6

レバーレスを装着し作業効率を大幅にアップしたTA6は回転を良くしたいショップ向けです。迅速に作業するためのパスフロー圧力の空気入れやタイヤローリング機構、大型ビードブレーカー等は繁盛店に必要なアイテムが全て揃った機種です。



取外し可能なチェックプロテクター



パルスフロー圧力制限膨張システム



製品スペック	
適用サイズ	13~26インチ(外固定)
リム幅	3~15インチ
最大タイヤ外径	1050mm
回転速度	6.8-13.6rpm
電源	三相 200V : 50Hz-60Hz / 3PH
空気圧	0.8-1.0Mpa
モーター出力	0.7-0.9kw Two-speed
作業寸法	1300×1800×2200mm
棚包サイズ	1300×1150×1900mm
本体重量	499Kg

タイヤチェンジャー	価格
TA6	2,090,000 円 (税込 2,299,000 円)

サポートアーム付き
レバーレス採用

SKTOKI ホイールバルancer RA9Z

大型液晶ディスプレイを備えた最新鋭ハイエンドバルancerです。3タイプのアルミホイールモードに加えダイナミック、スタティック等複数の計測を精度の高いセンサーでバランスを取ります。またハイエンド機ながらリーズナブルな価格設定は大変好評です。



19 インチの液晶ディスプレイ

製品スペック			
測定リム幅	1.2 ~ 20 インチ	平均/バランス測定時間	約 7 秒
測定リム径	10 ~ 30 インチ	本体重量	235 kg
最大タイヤ直径	1050 mm	梱包サイズ	950 × 850 × 1160mm
ハブ径	135mm	モーター出力	0.25Kw
バランス精度	±1g	電源	単相 100V 50Hz-60Hz

ホイールバルancer	価格
RA9Z	1,580,000 円 (税込 1,738,000 円)

最新のスピンドルシャフト

SKTOKI ホイールバルancer R90

複数のバランスモードは小型車からトラックまで対応します。



高性能な大型ディスプレイ



2D の自動入力 は作業の負担を軽減します。また両手がふさがっていても、足作動のリフトが装着されているのでトラック用の大型タイヤでも楽にシャフトへ装着できます。



空気圧式リフトシステム

製品スペック			
測定リム幅	4 ~ 20 インチ	空気圧	0.8-1.0Mpa
測定リム径	12 ~ 24 インチ	本体重量	370 kg
最大タイヤ直径	1200 mm	作業寸法	1300 × 1700 × 1900mm
ハブ径	メインシャフト径 40mm	梱包サイズ	1800 × 900 × 1160mm
平均/バランス測定時間	約 10 秒	モーター出力	0.55Kw
平均回転速度	160rpm	電源	三相 200V 50Hz-60Hz

ホイールバルancer	価格
R90	1,130,000 円 (税込 1,243,000 円)

SKTOKI ホイールバルancer RA1

装備品も大変充実

耐久性が高いABS製の大きな収納スペースや見やすいLED表示は人気の高いRA1の特徴です。手回し式のクイックナットやフットブレーキはアナログ機ならではの使いやすさを提供してくれます。



品質の高い収納ケース



フットブレーキ装備



手回し式クイックナット

製品スペック			
測定リム幅	1.5 ~ 13 インチ	モーター出力	単相 100V 0.25/ 三相 200V 0.37Kw
測定リム径	12 ~ 24 インチ	本体重量	128 kg バランス精度 ±1g
最大タイヤ直径	800 mm	平均/バランス測定時間	約 7 秒
最大ホイール重量	65kg	作業寸法	1200 × 1300 × 1700 mm
ハブ径	135mm	梱包サイズ	1060 × 750 × 1160mm
平均回転速度	180rpm	電源	単相100V50Hz-60Hz/三相200V50Hz-60Hz

ホイールバルancer	価格
RA1	430,000 円 (税込 473,000 円)

SKTOKI ホイールバルancer RA3S

確認しやすい高性能ディスプレイは調整を確実に行うことができます。また機能もスポークとスポークの間にウェイトを貼るビハインドスポーク機能を採用したことお客様の細かいニーズにも対応します。



高強度スピンドル採用で超高寿命



フットブレーキ

製品スペック			
測定リム幅	1.5 ~ 13 インチ	バランス精度	±1g
測定リム径	12 ~ 24 インチ	平均/バランス測定時間	約 7 秒
最大タイヤ直径	800 mm	本体重量	138 kg
ハブ径	135mm	作業寸法	1300 × 1500 × 1700 mm
平均回転速度	180rpm	梱包サイズ	1050 × 950 × 1160mm
モーター出力	0.37Kw	電源	三相 200V 50Hz-60Hz

ホイールバルancer	価格
RA3S	650,000 円 (税込 715,000 円)

SKTOKI
ビードブースター
XW-9L

持ちやすい
バズーカタイプ



エア充填メーター



噴出トリガー

持ちやすいバズーカタイプは、引っ張り
タイヤ、タイヤの潰れ時の作業効率アップ！

メーターを確認しながらエア充填でき、ホ
イールエッジにノズルの先端を乗せ、ワンタッ
チボタンを握るだけで簡単にビードアップがで
きます。

製品スペック			
タンク容量	9L	最大圧力	1.0Mpa
空気圧	0.6-0.8Mpa	梱包サイズ	670×170×320mm
ビードブースター		価 格	
SKTOKI XW-9L		100,000 円 (税込 110,000 円)	

Spec

D-550 製品スペック

適用サイズ	センターロック式	モーター出力	0.7-0.9kw	Two-speed
リム幅	13 ～ 26 インチ	空気圧	0.8-1.0Mpa	
最大タイヤ外径	1200 mm	梱包サイズ	1800×1100×1980mm	
最大タイヤ幅	15 インチ	本体重量	433kg	
回転速度	7-14rpm	電 源	三相 200V：50Hz-60Hz / 3PH	

タイヤチェンジャー	価 格
D-550	2,320,000 円 (税込 2,552,000 円)

TM6R 製品スペック

適用サイズ	12～26インチ(外固定/内固定)	モーター出力	0.7-0.9kw	Two-speed
リム幅	3 ～ 15 インチ	空気圧	0.8-1.0Mpa	
最大タイヤ外径	1050 mm	梱包サイズ	1300×1150×1900mm	
回転速度	6.8-13.6rpm	本体重量	410kg	
作業寸法	1300×1800×2200mm	電 源	三相 200V：50Hz-60Hz / 3PH	

タイヤチェンジャー	価 格
TM6R	1,320,000 円 (税込 1,452,000 円)

T11-M 製品スペック

適用サイズ	15(16),17.5(18),19.5(20),22.5(24)	空気圧	0.8-1.0Mpa	
最大タイヤ外径	1200mm	操作音	<79db	
最大タイヤ幅	450mm	本体重量	575kg	
回転速度	8～9rpm	梱包サイズ	1410×1160×1810mm	
モーター出力	3.0kw	電 源	三相 200V：50Hz-60Hz / 3PH	

タイヤチェンジャー	価 格
T11-M	1,800,000 円 (税込 1,980,000 円)

RA9Z 製品スペック

測定リム幅	1.2 ～ 20 インチ	平均バランス測定時間	約 7 秒
測定リム径	10 ～ 30 インチ	本体重量	235 kg
最大タイヤ直径	1050 mm	梱包サイズ	950 × 850 × 1160mm
ハブ径	135mm	モーター出力	0.25Kw
バランス精度	±1g	電 源	単相 100V 50Hz-60Hz

ホイールバランス	価 格
RA9Z	1,580,000 円 (税込 1,738,000 円)

RA1 製品スペック

測定リム幅	1.5 ～ 13 インチ	モーター出力	単相 100V 0.25/ 三相 200V 0.37Kw
測定リム径	12 ～ 24 インチ	本体重量	128 kg
最大タイヤ直径	800 mm	平均バランス測定時間	約 7 秒
最大ホイール重量	65kg	作業寸法	1200 × 1300 × 1700 mm
ハブ径	135mm	梱包サイズ	1060 × 750 × 1160mm
平均回転速度	180rpm	電源	単相100V50Hz-60Hz/三相200V50Hz-60Hz

ホイールバランス	価 格
RA1	430,000 円 (税込 473,000 円)

T-418Z 製品スペック

適用サイズ	センターロック式/リム径:9～22インチ	回転速度	6.8-13rpm
リム幅	13 ～ 26 インチ	空気圧	0.8-1.0Mpa
最大タイヤ外径	1050 mm	モーター出力	0.7-0.9kw Two-speed
最大タイヤ幅	13 インチ	梱包サイズ	1500×1400×2170mm
電 源	三相 200V：50Hz-60Hz / 3PH	本体重量	440kg

タイヤチェンジャー	価 格
T-418Z	2,340,000 円 (税込 2,574,000 円)

D-553B 製品スペック

適用サイズ	12～28インチ(アウターランプ) (センターロック式) 13～30インチ(インナーサポート)	空気圧	0.8-1.0Mpa
リム幅	3 ～ 15 インチ	モーター出力	0.8-1.1kw Two-speed
最大タイヤ外径	1000 mm	操作音	<70db
最大タイヤ幅	13 インチ	作業寸法	1600×1800×2100mm
回転速度	7/14rpm	本体重量	343Kg
梱包サイズ	1460×1510×1880mm	電 源	三相 200V：50Hz-60Hz / 3PH

タイヤチェンジャー	価 格
D-553B	2,870,000 円 (税込 3,157,000 円)

TA6 製品スペック

適用サイズ	13 ～ 26 インチ (外固定) 13 ～ 26 インチ (内固定)	空気圧	0.8-1.0Mpa
リム幅	3 ～ 15 インチ	モーター出力	0.7-0.9kw Two-speed
最大タイヤ外径	1050mm	作業寸法	1300×1800×2200mm
回転速度	6.8-13.6rpm	梱包サイズ	1300×1150×1900mm
電 源	三相 200V：50Hz-60Hz / 3PH	本体重量	499Kg

タイヤチェンジャー	価 格
TA6	2,090,000 円 (税込 2,299,000 円)

R90 製品スペック

測定リム幅	4 ～ 20 インチ	空気圧	0.8-1.0Mpa
測定リム径	12 ～ 24 インチ	本体重量	370 kg
最大タイヤ直径	1200 mm	作業寸法	1300 × 1700 × 1900mm
ハブ径	メインシャフト径 40mm	梱包サイズ	1800 × 900 × 1160mm
平均バランス測定時間	約 10 秒	モーター出力	0.55Kw
平均回転速度	160rpm	電 源	三相 200V 50Hz-60Hz

ホイールバランス	価 格
R90	1,130,000 円 (税込 1,243,000 円)

RA3S 製品スペック

測定リム幅	1.5 ～ 13 インチ	バランス精度	±1g
測定リム径	12 ～ 24 インチ	平均バランス測定時間	約 7 秒
最大タイヤ直径	800 mm	本体重量	138 kg
ハブ径	135mm	作業寸法	1300 × 1500 × 1700 mm
平均回転速度	180rpm	梱包サイズ	1050 × 950 × 1160mm
モーター出力	0.37Kw	電源	三相 200V 50Hz-60Hz

ホイールバランス	価 格
RA3S	650,000 円 (税込 715,000 円)